

## Nibir CTFS (CU)

Навісний котел з закритою камерою згоряння та примусовою тягою з проточним нагрівом гарячої води



- Високоєфективний первинний теплообмінник
- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- РК дисплей з аводіагностикою
- Регулювання температури приміщення по датчику температури
- Датчик температури приміщення в комплекті

Доступні моделі:

от 9 до 24

- Пластиначатий теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- Ексклюзивна версія насосу з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- РК дисплей для перегляду температури опалення, гарячої води, кодів блокування та налаштування режиму роботи котла і температур в системах опалення та ГВП
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Гідрогрупа з композитних матеріалів
- Розширювальний бак системи опалення ємністю 6 літрів
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT

| Модель  | Тип газу          | Теплова потужність         |                                | Клас енергоефективності |                 |
|---------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
|         |                   | Повна потужність (Qn), кВт | Номінальна потужність ГВП, кВт | Опалення приміщення     | Нагрівання води |
| CTFS 9  | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 10,4                       | 20,0                           | <b>D</b>                | <b>A</b> M      |
| CTFS 11 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 12,3                       | 20,0                           | <b>D</b>                | <b>A</b> M      |
| CTFS 13 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 14,2                       | 20,0                           | <b>D</b>                | <b>A</b> M      |
| CTFS 15 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 16,4                       | 20,0                           | <b>C</b>                | <b>A</b> M      |
|         | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG |                            |                                |                         |                 |
| CTFS 18 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 20,0                       | 20,0                           | <b>C</b>                | <b>A</b> M      |
|         | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG |                            |                                |                         |                 |
| CTFS 24 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 25,5                       | 25,5                           | <b>C</b>                | <b>B</b> XL     |

| Технічні дані                                            | од. вим. | CTFS 9      | CTFS 11 | CTFS 13 | CTFS 15 | CTFS 18 | CTFS 24 |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Номинальна теплова потужність (Pn)                       | кВт      | 9           | 11      | 13      | 15      | 19      | 23      |
| Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs) | %        | 72          | 73      | 74      | 75      | 75      | 75      |
| Клас сезонної енергоефективності обігріву приміщення     | -        | D           | D       | D       | C       | C       | C       |
| Клас енергоефективності нагрівання води                  | -        | A           | A       | A       | A       | A       | B       |
| Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)              | %        | 69          | 69      | 69      | 69      | 69      | 77      |
| Повна теплова потужність (Qn)                            | кВт      | 10,4        | 12,3    | 14,2    | 16,4    | 20,0    | 25,5    |
| Клас сезонної енергоефективності нагрівання води         | -        | A           | A       | A       | A       | A       | B       |
| Ємність розширювального баку системи опалення            | л        | 6           | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Витрата ГВП при ΔT=30K                                   | л/хв     | 9,5         | 9,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5     | 11,7    |
| Ш x B x Г                                                | мм       | 400x700x250 |         |         |         |         |         |
| Вага бруто                                               | кг       | 25,00       | 25,00   | 25,00   | 25,00   | 25,50   | 25,50   |

## Nibir CTN (CU)

Навісний котел з закритою камерою згоряння та примусовою тягою з проточним нагрівом гарячої води



- Високоєфективний первинний теплообмінник
- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- РК дисплей з аводіагностикою
- Регулювання температури приміщення по датчику температури
- Датчик температури приміщення в комплекті

Доступні моделі:

24

- Пластиначатий теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- Ексклюзивна версія насосу з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- РК дисплей для перегляду температури опалення, гарячої води, кодів блокування та налаштування режиму роботи котла і температур в системах опалення та ГВП
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Гідрогрупа з композитних матеріалів
- Розширювальний бак системи опалення ємністю 6 літрів
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT

| Модель | Тип газу          | Теплова потужність         |                                | Клас енергоефективності |                 |
|--------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
|        |                   | Повна потужність (Qn), кВт | Номінальна потужність ГВП, кВт | Опалення приміщення     | Нагрівання води |
| CTN 24 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 24,5                       | 24,5                           | <b>D</b>                | <b>B</b> XL     |

| Технічні дані                                            | од. вим. | CTN 24      |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Номинальна теплова потужність (Pn)                       | кВт      | 22          |
| Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs) | %        | 75          |
| Клас сезонної енергоефективності обігріву приміщення     | -        | D           |
| Клас енергоефективності нагрівання води                  | -        | B           |
| Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)              | %        | 75          |
| Повна теплова потужність (Qn)                            | кВт      | 24,5        |
| Ємність розширювального баку системи опалення            | л        | 6           |
| Витрата ГВП при ΔT=30K                                   | л/хв     | 11,0        |
| Ш x B x Г                                                | мм       | 400x700x250 |
| Вага бруто                                               | кг       | 24,0        |

## Nibir CTFS

Навісний котел з закритою камерою згоряння та примусовою тягою з проточним нагрівом гарячої води



- Високоєфективний первинний теплообмінник
- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- РК дисплей з аводіагностикою
- Регулювання температури приміщення по датчику температури
- Датчик температури приміщення в комплекті

Доступні моделі:

от 9 до 24

- Пластиначатий теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- Ексклюзивна версія насосу з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- РК дисплей для перегляду температури опалення, гарячої води, кодів блокування та налаштування режиму роботи котла і температур в системах опалення та ГВП
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Гідрогрупа з композитних матеріалів
- Розширювальний бак системи опалення ємністю 6 літрів
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT

| Модель  | Тип газу          | Теплова потужність         |                                | Клас енергоефективності |                 |
|---------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
|         |                   | Повна потужність (Qn), кВт | Номінальна потужність ГВП, кВт | Опалення приміщення     | Нагрівання води |
| CTFS 9  | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 10,4                       | 20,0                           | <b>D</b>                | <b>A</b> M      |
| CTFS 11 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 12,3                       | 20,0                           | <b>D</b>                | <b>A</b> M      |
| CTFS 13 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 14,2                       | 20,0                           | <b>D</b>                | <b>A</b> M      |
| CTFS 15 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 16,4                       | 20,0                           | <b>C</b>                | <b>A</b> M      |
|         | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG |                            |                                |                         |                 |
| CTFS 18 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 20,0                       | 20,0                           | <b>C</b>                | <b>A</b> M      |
|         | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG |                            |                                |                         |                 |
| CTFS 24 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 25,5                       | 25,5                           | <b>C</b>                | <b>B</b> XL     |

| Технічні дані                                            | од. вим. | CTFS 9      | CTFS 11 | CTFS 13 | CTFS 15 | CTFS 18 | CTFS 24 |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Номинальна теплова потужність (Pn)                       | кВт      | 9           | 11      | 13      | 15      | 19      | 23      |
| Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs) | %        | 72          | 73      | 74      | 75      | 75      | 75      |
| Клас сезонної енергоефективності обігріву приміщення     | -        | D           | D       | D       | C       | C       | C       |
| Клас енергоефективності нагрівання води                  | -        | A           | A       | A       | A       | A       | B       |
| Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)              | %        | 69          | 69      | 69      | 69      | 69      | 77      |
| Повна теплова потужність (Qn)                            | кВт      | 10,4        | 12,3    | 14,2    | 16,4    | 20,0    | 25,5    |
| Клас сезонної енергоефективності нагрівання води         | -        | A           | A       | A       | A       | A       | B       |
| Ємність розширювального баку системи опалення            | л        | 6           | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Витрата ГВП при ΔT=30K                                   | л/хв     | 9,5         | 9,5     | 9,5     | 9,5     | 9,5     | 11,7    |
| Ш x B x Г                                                | мм       | 400x700x250 |         |         |         |         |         |
| Вага бруто                                               | кг       | 25,00       | 25,00   | 25,00   | 25,00   | 25,50   | 25,50   |

## Delfis CTFS-CTN

Навісний котел з закритою камерою згоряння та примусовою тягою з проточним нагрівом гарячої води



- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- РК дисплей з аводіагностикою
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)

Доступні моделі:

24

- Розширювальний бак опалення на 7 літрів
- Пластиначатий теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- Гідрогрупа з композитних матеріалів
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Ексклюзивна версія насосу з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Автоматичний байпас
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT

| Модель  | Тип газу          | Теплова потужність         |                                | Клас енергоефективності |                 |
|---------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
|         |                   | Повна потужність (Qn), кВт | Номінальна потужність ГВП, кВт | Опалення приміщення     | Нагрівання води |
| CTFS 24 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 25,5                       | 25,5                           | <b>C</b>                | <b>B</b> XL     |
| CTN 24  | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 24,5                       | 24,5                           | <b>C</b>                | <b>B</b> XL     |

\*В гамі присутній одноконтурний котел цієї моделі

| Технічні дані                                            | од. вим. | CTFS 24     | CTN 24 |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|
| Номинальна теплова потужність (Pn)                       | кВт      | 24          | 22     |
| Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs) | %        | 77          | 76     |
| Клас сезонної енергоефективності обігріву приміщення     | -        | C           | C      |
| Заявлений профіль навантаження                           | -        | XL          | XL     |
| Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)              | %        | 79          | 76     |
| Клас енергоефективності нагрівання води                  | -        | B           | B      |
| Повна теплова потужність (Qn)                            | кВт      | 25,5        | 24,5   |
| Ємність розширювального баку системи опалення            | л        | 7           | 7      |
| Витрата ГВП при ΔT=30K                                   | л/хв     | 11,1        | 10,6   |
| Ш x B x Г                                                | мм       | 400x700x250 |        |
| Вага бруто                                               | кг       | 28,00       | 25,00  |

## Delfis RBTFS-RBTN-RTFS

Навісний котел з закритою камерою згоряння та примусовою тягою, одноконтурний, з вбудованим 3-ходовим клапаном Підключення до зовнішнього бойлера (опція)



- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- РК дисплей з аводіагностикою
- Первинний монотермічний теплообмінник
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування
- Вбудований 3-ходовий клапан

Доступні моделі:

24

- Розширювальний бак опалення на 7 літрів
- Пластиначатий теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- Гідрогрупа з композитних матеріалів
- Насосна група включає в себе автоматичний повітряний клапан, реле тиску води, клапан безпеки 3 бар, кран зливу, та кран підживлення
- Автоматичний байпас
- Ексклюзивна версія насосу з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT

| Модель   | Тип газу          | Теплова потужність         |                                | Клас енергоефективності |                 |
|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
|          |                   | Повна потужність (Qn), кВт | Номінальна потужність ГВП, кВт | Опалення приміщення     | Нагрівання води |
| RBTFS 24 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 25,5                       |                                | <b>C</b>                |                 |
| RBTN 24  | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 24,5                       |                                | <b>C</b>                |                 |
| RTFS 24  | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 25,5                       |                                | <b>C</b>                |                 |

\*В гамі присутній одноконтурний котел цієї моделі

| Технічні дані                                            | од. вим. | RBTFS 24    | RBTN 24 | RTFS 24 |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|---------|
| Номинальна теплова потужність (Pn)                       | кВт      | 24          | 22      | 24      |
| Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs) | %        | 77          | 76      | 77      |
| Клас сезонної енергоефективності обігріву приміщення     | -        | C           | C       | C       |
| Повна теплова потужність (Qn)                            | кВт      | 25,5        | 24,5    | 25,5    |
| Ємність розширювального баку системи опалення            | л        | 7           | 7       | 7       |
| Ш x B x Г                                                | мм       | 400x700x250 |         |         |
| Вага бруто                                               | кг       | 27,50       | 25,00   | 27,50   |

## Delfis CTFS-RBTFS-RTFS 40

Навісний котел з закритою камерою згоряння та примусовою тягою з проточним нагрівом гарячої води



- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- РК дисплей з аводіагностикою
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)

Доступні моделі:

40

- Розширювальний бак опалення на 7 літрів
- Пластиначатий теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- Гідрогрупа з композитних матеріалів
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Ексклюзивна версія насосу з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Автоматичний байпас
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT

| Модель   | Тип газу          | Теплова потужність         |                                | Клас енергоефективності |                 |
|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
|          |                   | Повна потужність (Qn), кВт | Номінальна потужність ГВП, кВт | Опалення приміщення     | Нагрівання води |
| CTFS 40  | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 41,0                       | 41,0                           | <b>C</b>                | <b>B</b> XXL    |
| RBTFS 40 | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 41,0                       | -                              | <b>C</b>                | -               |
| RTFS 40  | ПРИРОДНИЙ ГАЗ LPG | 41,0                       | -                              | <b>C</b>                | -               |

\*В гамі присутній одноконтурний котел цієї моделі

| Технічні дані                                            | од. вим. | CTFS 40     | RBTFS 40    | RTFS 40 |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------|
| Номинальна теплова потужність (Pn)                       | кВт      | 38          | 38          | 38      |
| Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs) | %        | 77          | 77          | 77      |
| Клас сезонної енергоефективності обігріву приміщення     | -        | C           | C           | C       |
| Заявлений профіль навантаження                           | -        | XXL         | -           | -       |
| Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)              | %        | 78          | -           | -       |
| Клас енергоефективності нагрівання води                  | -        | B           | -           | -       |
| Повна теплова потужність (Qn)                            | кВт      | 41,0        | 41,0        | 41,0    |
| Ємність розширювального баку системи опалення            | л        | 10          | -           | -       |
| Ш x B x Г                                                | мм       | 400x700x346 | 400x700x250 |         |
| Вага бруто                                               | кг       | 33,00       | 24,50       | 24,40   |

Штамп магазину

Сервісний Центр



Виробник залишає за собою право вносити зміни без обов'язкового попередження.



FONDITAL S.p.A. Società a socio unico  
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (BS) IT  
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304  
E-mail: info@fondital.it  
Web: www.novafiorida.com



Virgo CTFS-RTFS-RBTFS
CTN-RTN-RBTN

Навісний котел з закритою камерою згоряння та примусовою тягою з проточним нагрівом гарячої води



- Керування 2 типами систем сонячних колекторів серійно
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Пластинчатий теплообмінник ГВП на 26 пластин з нержавіючої сталі
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування

Orion CTFS-RBTFS-RTFS

Навісний котел з закритою камерою згоряння та примусовою тягою з проточним нагрівом гарячої води




- Функція comfort ГВП: ★★★
- Подвійна система підживлення: ручна та автоматична
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування
- Керування 1 зоною опалення за допомогою датчика кімнатної температури, можливе розширення до 2 за допомогою комплекта зони
- Керування 2 типами систем сонячних колекторів серійно

Altair RTN E

Підлоговий котел з відкритою камерою згоряння та природною тягою для роботи в системі опалення



- Інжекційний палиник з нержавіючої сталі
- Електронний розпал та контроль наявності полум'я
- Чавунний секційний теплообмінник

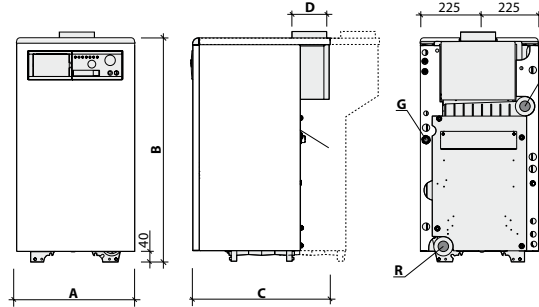

G Підключення газу (див таблицю)
M Подаюча магістраль (1" 1/2)
R Зворотня магістраль (1" 1/2)

Vega CTFS

Навісний котел з закритою камерою згоряння та примусовою тягою з проточним нагрівом гарячої води



- Датчик температури приміщення в комплекті
- Регулювання температури приміщення по датчику температури
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- РК дисплей з аводіагностикою

Table with 6 columns: Модель, Тип, Розпал, Кількість секцій теплообмінника, Номінальна теплова потужність, ККД на номінальній потужності, ККД на потужності 30%, Обсяг води, Мінімальний проток води, Регулювання температури опалення, Максимальний тиск, Діаметр димаря, Електроживлення, Максимальна споживана потужність, Клас електрозахисту, Вага брутто. Rows include RTN E 18, RTN E 24, RTN E 32, RTN E 36, RTN E 48.

Table with 6 columns: Модель, Тип, Розпал, Кількість секцій теплообмінника, Номінальна теплова потужність, ККД на номінальній потужності, ККД на потужності 30%, Обсяг води, Мінімальний проток води, Регулювання температури опалення, Максимальний тиск, Діаметр димаря, Електроживлення, Максимальна споживана потужність, Клас електрозахисту, Вага брутто. Rows include RTN E 60, RTN E 70, RTN E 80, RTN E 90, RTN E 100.

Table with 8 columns: Модель, Тип газу, Теплова потужність (кВт), Теплова потужність (кВт), Клас енергоефективності, А x В x С, D, G. Rows include RTN E 18, RTN E 24, RTN E 32, RTN E 36, RTN E 48, RTN E 60, RTN E 70, RTN E 80, RTN E 90, RTN E 100.

Доступные модели

24 28 32

- Первинний монотермічний теплообмінник
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Розширювальний бак опалення на 7 літрів
- Автоматичний байпас
- 3-швидкісний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT

Доступні моделі:

24 28 32

- 3-швидкісний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Первинний монотермічний теплообмінник
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Розширювальний бак опалення на 7 літрів
- Автоматичний байпас
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT

Доступні моделі:

18 100

- Підготований для підключення плати для керування зовнішнім бойлером (опція) та плати керування трьома зонами опалення (опція)
- Панель керування, з підключенням циркуляційного насосу, кімнатного термостату та релі тиску води
- Термостат перегріву
- Термостат димових газів

\*В гамі присутній одноконтурний котел цієї моделі

Table with 7 columns: Технічні дані, од. вим., TFS 24, TFS 28, TFS 32, TN 24, TN 28. Rows include Номінальна теплова потужність, Сезонна енергетична ефективність, Клас сезонної енергоефективності, Заявлений профіль навантаження, Енергетична ефективність, Клас енергоефективності, Повна теплова потужність, Ємність розширювального баку, Ш x В x Г, Вага брутто.

\*В гамі присутній одноконтурний котел цієї моделі

Table with 6 columns: Технічні дані, од. вим., TFS 24, TFS 28, TFS 32. Rows include Номінальна теплова потужність, Сезонна енергетична ефективність, Клас сезонної енергоефективності, Заявлений профіль навантаження, Енергетична ефективність, Клас енергоефективності, Повна теплова потужність, Ємність розширювального баку, Ш x В x Г, Вага брутто.

СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ ТА АВТОМАТИКА

Table with 2 columns: Системи для не конденсаційних котлів, Код. Rows include Coaxial kit, Vertical kit, Horizontal kit, etc.

Table with 2 columns: Ø 80 мм., Код. Rows include 45° elbow, 90° elbow, etc.

Table with 2 columns: Автоматика, Код. Rows include Control kit, Distance control, etc.

\*Повний список опцій дивіться в каталозі Nova Florida.

Table with 3 columns: Тип котла, Позначення, Опис. Rows include Nавісні котли, Напольні котли.



ПРИКЛАД: котел Delfis RBTFS 40 – одноконтурний котел з вбудованим 3-ходовим клапаном та закритою камерою згоряння на 40 кВт.

