


VIRGO KC

КОНДЕНСАЦІЙНИЙ КОТЕЛ З ПРОТОЧНИМ НАГРІВОМ ГАРЯЧОЇ ВОДИ



СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- Налаштування температури гарячої води та опалення
- Налаштування режиму роботи
- Відображення стану системи сонячних колекторів





Доступні моделі:



- Діапазон модуляції: 1:9
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування
- Керування 2 типами систем сонячних колекторів серійно
- Висока продуктивність в режимі ГВП, збільшення потужності при нагріві гарячої води (18 - 28 - 30 - 35 кВт)
- Пластинчатий теплообмінник ГВП на 26 пластин з нержавіючої сталі
- Розширювальний бак опалення на 10 літрів
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT
- Теплообмінник з нержавіючої сталі та термополімерів
- Функція захисту від замерзання контуру опалення та бойлера
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- 3-швидкісний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Автоматичний байпас

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності		Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Q _n), кВт	Номінальна потужність ГВП, кВт	Опалення приміщення	Нагрівання води	мм	кг
КС 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CVOXX2KC24	23,7	27,3		XL	420x750x315	37,5
	ПРОПАН	CVOXX6KC24						
КС 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CVOXX2KC28	26,4	30,4		XL	420x750x315	39,0
	ПРОПАН	CVOXX6KC28						
КС 32	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CVOXX2KC32	30,4	34,5		XXL	420x750x315	40,5
	ПРОПАН	CVOXX6KC32						

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

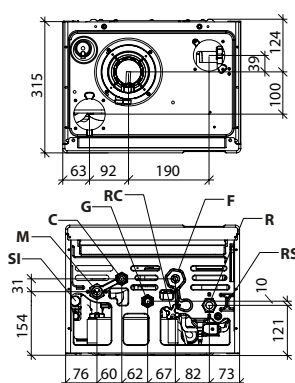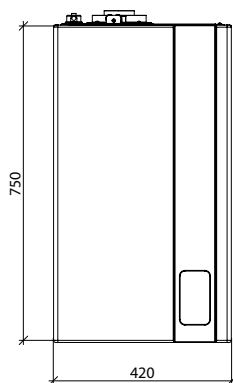

- SI Глушка сифона з інспекцією
M Подаюча магістраль опалення (3/4")
C Вихід гарячої води (1 1/2")
G Вхід газу (1/2")

- RC Кран підживлення
F Вхід холодної води (1/2")
R Зворотня магістраль системи опалення (3/4")
RS Кран зливу





Технічні дані	од. вим.	КС 24	КС 28	КС 32
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	23	26	29
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	92	92	93
Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)	%	84	85	87
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	23,7	26,4	30,4
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	23,0	25,5	29,4
Теплова потужність (50-30°C)	кВт	25,0	28,0	32,3
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	3,0	3,3	4,2
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	96,8	96,7	96,8
ККД на номінальній потужності (50-30°C)	%	105,6	106,0	106,2
ККД на потужності 30% (30°C зворотня магістраль)	%	107,4	107,4	108,3
Ємність розширювального баку системи опалення	л	10	10	10
Номинальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	27,3	30,4	34,5
Витрата ГВП при ΔT=30K	л/хв	13,4	15,5	16,2
Клас по викидам Nox	-	6	6	6
Клас електрозахисту	IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Коаксіальний комплект Ø60/100 довжиною 75см	0CONDASP00		Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Магнітний дешламатор	0AFILDEF00
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Комплект підключення системи сонячних колекторів	0KITSOLC07
	Комплект коаксіального підключення Ø60/100	0KITATCO00		Комплект кранів з фільтром КС-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Роздільний комплект Ø80+80	0KITSODOP00		Комплект керування контуром сонячних колекторів	0KITSOLC08

Примітка: за біль детальною інформацією зверніться до сайту www.novaflorida.com

