

LEO KC

КОНДЕНСАЦІЙНИЙ КОТЕЛ З ПРОТОЧНИМ НАГРІВОМ ГАРЯЧОЇ ВОДИ




Доступні моделі:

24

- Високоєфективний теплообмінник з нержавіючої сталі з цільним змійовиком збільшеного перерізу
- Розширювальний бак опалення на 9 літрів
- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- Простота установки в існуючі системи за рахунок: центрального розташування димоходу, монтажної планки на стіну та двох отворів для підключення повітрязабору
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- РК дисплей з підсвічуванням
 -) Діапазон модуляції: 1:5
 -) Пальник з повним попереднім змішуванням
 -) Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
 -) Пластинчатий теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
 -) Автоматичний байпас
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності		Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Q _n), кВт	Номінальна потужність ГВП, кВт	Опалення приміщення	Нагрівання води	мм	кг
КС 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CLFXX2KC24	20,0	24,0		XL	400x700x250	29,0
	ПРОПАН	CLFXX6KC24						

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

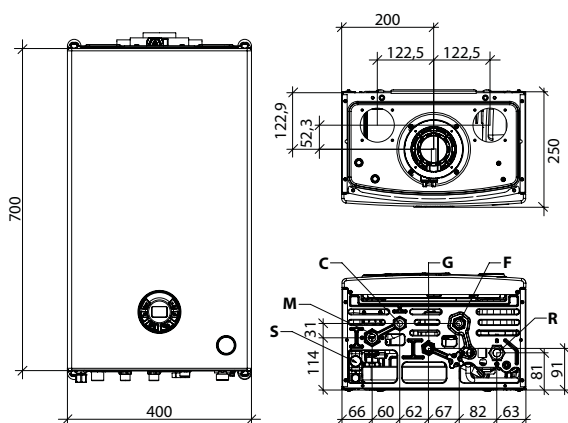

- | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|---|
| S | Злив конденсату | F | Вхід холодної води (1/2") |
| M | Подаюча магістраль опалення (3/4") | R | Зворотня магістраль системи опалення (3/4") |
| C | Вихід гарячої води (1 1/2") | | |
| G | Вхід газу (1/2") | | |





Технічні дані	од. вим.	КС 24
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	19
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	92
Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)	%	84
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	20,0
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	19,4
Теплова потужність (50-30°C)	кВт	21,2
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	5,0
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	97,1
ККД на номінальній потужності (50-30°C)	%	106,1
ККД на потужності 30% (30°C зворотня магістраль)	%	108,1
Ємність розширювального баку системи опалення	л	9
Номинальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	24,0
Витрата ГВП при ΔT=30K	л/хв	12,0
Клас по викидам Nox	-	6
Клас електрозахисту	IP	IPX4D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Коаксіальний комплект Ø60/100 довжиною 75см	0CONDASP00		Роздільний комплект Ø80+80	0KITSDOP00
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Магнітний дешламатор	0AFILDEF00
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Фальшпанель для труб компактного котла	0COPETUB00
	Датчик температури приміщення	0KITSAMB00		Комплект кранів з фільтром KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Комплект коаксіального підключення Ø60/100	0KITATCO00		Комплект коакс. адаптора з D.60/100 на D.80/125	0KITADCO00

Примітка: за біль детальною інформацією зверніться до сайту www.novaflorida.com

