

DELFI KC

КОНДЕНСАЦІЙНИЙ КОТЕЛ З ПРОТОЧНИМ НАГРІВОМ ГАРЯЧОЇ ВОДИ




- Висока продуктивність в режимі ГВП, збільшення потужності при нагріві гарячої води (18 - 28 - 30 кВт)
- Діапазон модуляції: 1:9
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування
- Розширювальний бак опалення на 9 літрів
- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT
- Керування 2 типами систем сонячних колекторів (з додатковим комплектом)
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Теплообмінник з нержавіючої сталі та термополімерів
- Підготований для підключення пульту дистанційного керування (опція, що постачається виробником)
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Автоматичний байпас

Доступні моделі:



Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності		Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Q _n), кВт	Номінальна потужність ГВП, кВт	Опалення приміщення	Нагрівання води	мм	кг
KC 12	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CDOXX2KC12	12,0	18,0	A	A _M	400x700x250	30,5
	ПРОПАН	CDOXX6KC12						
KC 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CDOXX2KC24	23,7	27,3	A	A _{XL}	400x700x250	32,0
	ПРОПАН	CDOXX6KC24						
KC 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CDOXX2KC28	26,4	30,4	A	A _{XL}	400x700x250	33,5
	ПРОПАН	CDOXX6KC28						

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

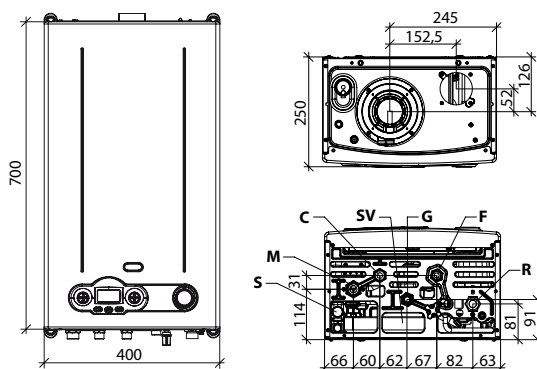

S Глушка сифона з інспекцією
M Подаюча магістраль опалення (3/4")
C Вихід гарячої води (1 1/2")
SV Злив клапану безпеки на 3 бар

G Вхід газу (1/2")
F Вхід холодної води (1/2")
R Зворотня магістраль системи опалення (3/4")





Технічні дані	од. вим.	КС 12	КС 24	КС 28
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	12	23	26
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	90	92	92
Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)	%	78	83	80
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	12,0	23,7	26,4
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	11,7	22,8	25,5
Теплова потужність (50-30°C)	кВт	12,6	24,9	28,0
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	2,0	3,0	3,3
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	97,1	96,3	96,7
ККД на номінальній потужності (50-30°C)	%	105,1	105,1	105,9
ККД на потужності 30% (30°C зворотня магістраль)	%	106,0	107,2	107,5
Ємність розширювального баку системи опалення	л	9	9	9
Номинальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	18,0	27,3	30,4
Витрата ГВП при ΔT=30K	л/хв	8,6	13,4	15,0
Клас по викидам Nox	-	6	6	6
Клас електрозахисту	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Коаксіальний комплект Ø60/100 довжиною 75см	0CONDASP00		Комплект коаксіального підключення Ø60/100	0KITATCO00
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Комплект керування контуром сонячних колекторів	0KITSOLC08
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Магнітний дешламатор	0AFILDEF00
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Комплект підключення системи сонячних колекторів	0KITSOLC07
	Роздільний комплект Ø80+80	0KITSDOP00		Комплект кранів з фільтром KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05		Комплект коакс. адаптора з D.60/100 на D.80/125	0KITADCO00
	Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01		Фальшпанель для труб компактного котла	0COPETUB00

Примітка: за більшої детальною інформацією зверніться до сайту www.novaflorida.com

