

NIBIR CTFS

НАВІСНИЙ КОТЕЛ З ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ З ПРОТОЧНИМ НАГРІВОМ ГАРЯЧОЇ ВОДИ



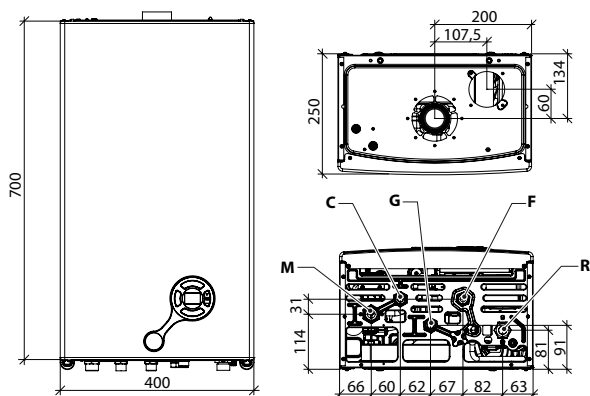
Доступні моделі:



- **Високоєфективний первинний теплообмінник**
- **Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину**
- **РК дисплей з аводіагностикою**
- **Регулювання температури приміщення по датчику температури**
- **Датчик температури приміщення в комплекті**
- Пластиначний теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- Ексклюзивна версія насоса з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- РК дисплей для перегляду температури опалення, гарячої води, кодів блокування та налаштування режиму роботи котла і температур в системах опалення та ГВП
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Гідрогрупа з композитних матеріалів
- Розширювальний бак системи опалення ємністю 6 літрів
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності		Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Q _p), кВт	Номинальна потужність ГВП, кВт	Опалення приміщення	Нагрівання води	мм	кг
CTFS 9	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CNEXX2CA09	10,4	20,0	D	A _M	400x700x250	25,00
	LPG	CNEXX3CA09						
CTFS 11	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CNEXX2CA11	12,3	20,0	D	A _M	400x700x250	25,00
	LPG	CNEXX3CA11						
CTFS 13	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CNEXX2CA13	14,2	20,0	D	A _M	400x700x250	25,00
	LPG	CNEXX3CA13						
CTFS 15	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CNEXX2CA15	16,4	20,0	C	A _M	400x700x250	25,00
	LPG	CNEXX3CA15						
CTFS 18	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CNEXX2CA18	20,0	20,0	C	A _M	400x700x250	25,50
	LPG	CNEXX3CA18						
CTFS 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CNEXX2CA24	25,5	25,5	C	B _{XL}	400x700x250	25,50
	LPG	CNEXX3CA24						

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ







- | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|---|
| M | Подаюча магістраль опалення (3/4") | F | Вхід холодної води (1/2") |
| C | Вихід гарячої води (1 1/2") | R | Зворотня магістраль системи опалення (3/4") |
| G | Вхід газу (1/2") | | |





Технічні дані	Од- вим.	CTFS 9	CTFS 11	CTFS 13	CTFS 15	CTFS 18	CTFS 24
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	9	11	13	15	19	23
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	72	73	74	75	75	75
Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)	%	69	69	69	69	69	77
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	10,4	12,3	14,2	16,4	20,0	25,5
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	9,3	11,1	13,0	15,1	18,6	23,3
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	11,5
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	89,2	90,2	91,2	91,8	93,2	91,2
ККД на потужності 30% (47°C зворотня магістраль)	%	86,2	86,9	87,6	87,7	88,2	87,4
Ємність розширювального баку системи опалення	л	6	6	6	6	6	6
Номинальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	25,5
Витрата ГВП при ΔT=30K	л/хв	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	11,7
Клас по викидам Nox	-	3	3	3	3	3	3
Клас електрозахисту	IP	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код				
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Базовий гідравлічний комплект Plus для компактного котла	OKITIDBA14				
	Фальшпанель для труб компактного котла	0COPETUB00		Комплект кранів з фільтром KC-KRB-CT-RBT	OKITRUBI05				
	Коаксиальний комплект D60/100 L=1м (для котлів TFS)	OKITCONC00		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01				
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Базовий комплект роздільного димоходу	0SDOPPIA13				
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03	Опції що постачаються в комплекті <table><tr><th>Зображення</th><th>Опис</th></tr><tr><td></td><td>Датчик температури приміщення</td></tr></table>			Зображення	Опис		Датчик температури приміщення
Зображення	Опис								
	Датчик температури приміщення								
	Комплект кранів 90°	OKITIDBA11							
	Базовий гідравлічний комплект	OKITIDBA29							

Примітка: за біль детальною інформацією зверніться до сайту www.novaflorida.com

