


VIRGO KR

КОНДЕНСАЦІЙНИЙ ОДНОКОНТУРНИЙ КОТЕЛ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА (ОПЦІЯ) ЗА ДОПОМОГОЮ
ДОДАТКОВОГО 3-ХОДОВОГО КЛАПАНА (ОПЦІЯ)



- Діапазон модуляції: 1:9
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування
- Керування 1 типом систем сонячних колекторів
- Розширювальний бак опалення на 10 літрів
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT
- Теплообмінник з нержавіючої сталі та термополімерів
- Функція антилегіонела для бойлера
- Автоматичний байпас
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- 3-швидкісний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном

Доступні моделі:





СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- Налаштування температури гарячої води та опалення
- Налаштування режиму роботи
- Відображення стану системи сонячних колекторів

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності	Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Qn), кВт	Номінальна потужність ГВП, кВт	Опалення приміщення	мм	кг
KR 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CVOXX2KR24	23,7	27,3 (*)	A	420x750x315	36,0
	ПРОПАН	CVOXX6KR24					
KR 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CVOXX2KR28	26,4	30,4 (*)	A	420x750x315	37,5
	ПРОПАН	CVOXX6KR28					
KR 32	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CVOXX2KR32	30,4	34,5 (*)	A	420x750x315	39,0
	ПРОПАН	CVOXX6KR32					

(*) з зовнішнім бойлером (опція).

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

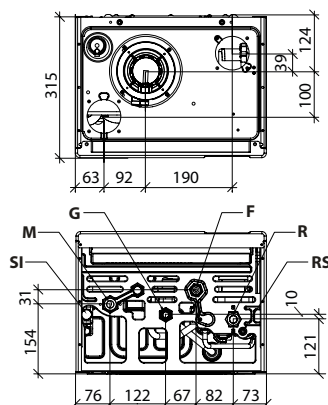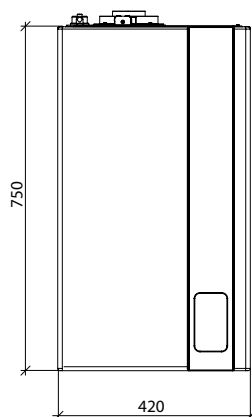

SI Глушка сифона з інспекцією
M Подаюча магістраль опалення (3/4")
G Вхід газу (1/2")

F Вхід холодної води (1/2")
R Зворотня магістраль системи опалення (3/4")
RS Кран зливу





Технічні дані	ОД-ВІМ.	KR 24	KR 28	KR 32
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	23	26	29
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	92	92	93
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	23,7	26,4	30,4
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	23,0	25,5	29,4
Теплова потужність (50-30°C)	кВт	25,0	28,0	32,3
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	3,0	3,3	4,2
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	96,8	96,7	96,8
ККД на номінальній потужності (50-30°C)	%	105,6	106,0	106,2
ККД на потужності 30% (30°C зворотня магістраль)	%	107,4	107,4	108,3
Ємність розширювального баку системи опалення	л	10	10	10
Номинальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	27,3 (*)	30,4 (*)	34,5 (*)
Клас по викидам Nox	-	6	6	6
Клас електрозахисту	IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D

(*) з опціональним зовнішнім бойлером гарячої води

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Коаксіальний комплект Ø60/100 довжиною 75см	0CONDASP00		Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	OKITZONE05
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Датчик температури бойлера 3 м	0KITSOND00
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Магнітний дешламатор	0AFILDEF00
	Комплект коаксіального підключення Ø60/100	0KITATCO00		Комплект кранів з фільтром KR-KB-RT	0KITRUBI04
	Роздільний комплект Ø80+80	0KITSDOP00		Комплект керування контуром сонячних колекторів	0KITSOLC08

Примітка: за біль детальною інформацією зверніться до сайту www.novaflorida.com

