


ORION RTFS

НАВІСНИЙ КОТЕЛ З ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ,
ОДНОКОНТУРНИЙ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА (ОПЦІЯ) ЗА ДОПОМОГОЮ
ДОДАТКОВОГО 3-ХОДОВОГО КЛАПАНУ (ОПЦІЯ)



- ▶ Керування 1 зоною опалення за допомогою датчика кімнатної температури, можливе розширення до 2 за допомогою комплекта зони
- ▶ Керування 1 типом систем сонячних колекторів
- ▶ Программування роботи зовнішнього накопичувального бойлера (опція)
- ▶ Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування
- ▶ Первинний монотермічний теплообмінник
- ▶ Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- ▶ Розширювальний бак опалення на 7 літрів
- ▶ Автоматичний байпас
- ▶ 3-швидкісний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- ▶ Сумісний із терморегулятором smart SPOT

Доступні моделі:




СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- ▶ Вибір температурного рівня день/ніч
- ▶ Тижнєве програмування
- ▶ Налаштування таймеру та температури в приміщенні
- ▶ Доступна функція "comfort" бойлера гарячої води

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність	Клас енергоефективності	Ш x В x Г мм	Вага брутто кг
			Повна потужність (Qn), кВт	Опалення приміщення		
RTFS 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	COBXX2RA24	25,5		420x750x315	35,50
	LPG	COBXX3RA24				
RTFS 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	COBXX2RA28	30,5		420x750x315	36,50
	LPG	COBXX3RA28				
RTFS 32	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	COBXX2RA32	33,0		420x750x315	37,00
	LPG	COBXX3RA32				

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

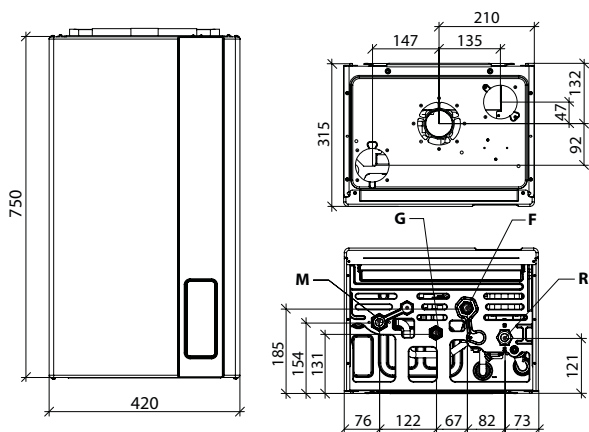

- M** Подаюча магістраль опалення (3/4")
G Вхід газу (1/2")
F Вхід холодної води (1/2")

- R** Зворотня магістраль системи опалення (3/4")





Технічні дані	ОД-ВІМ.	RTFS 24	RTFS 28	RTFS 32
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	24	29	31
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	77	77	78
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	25,5	30,5	33,0
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	23,7	28,6	30,8
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	12,5	13,5	16,0
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	93,0	93,7	93,4
ККД на потужності 30% (47°C зворотня магістраль)	%	90,2	90,6	91,0
Ємність розширювального баку системи опалення	л	7	7	7
Клас по викидам Nox	-	3	3	3
Клас електрозахисту	IP	X5D	X5D	X5D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Фальшпанель для труб та кранів	0COPETUB03		Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Датчик температури системи сонячних колекторів	PSPTMILL00
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Комплект кришки та ТЕНів для зовнішньої установки	0KITCOPE03
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Комплект кришки для зовнішньої установки	0KITCOPE04
	Коаксіальний комплект D60/100 L=1м (для котлів TFS)	0KITCONC00		Коаксіальний димохід викиду диму/забору повітря тип B22	0ATTCOVE04
	Комплект кранів з фільтром KR-KB-RT	0KITRUBI04		Базовий комплект роздільного димоходу	0SDOPPIA13
	Комплект керування контуром сонячних колекторів	0KITSOLC08			

Примітка: за біль детальною інформацією зверніться до сайту www.novaflorida.com

