

VIRGO CTN


НАВІСНИЙ КОТЕЛ З ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИРОДНЬОЮ ТЯГОЮ З ПРОТОЧНИМ НАГРІВОМ ГАРЯЧОЇ ВОДИ



Доступні моделі:

24 28

- Керування 2 типами систем сонячних колекторів серійно
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Пластинчатий теплообмінник ГВП на 26 пластин з нержавіючої сталі
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування
- Первинний монотермічний теплообмінник
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Розширювальний бак опалення на 7 літрів
- Автоматичний байпас
- 3-швидкісний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Гнучкість встановлення завдяки ступеню електричного захисту IPX5D
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT




СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- Налаштування температури гарячої води та опалення
- Налаштування режиму роботи
- Відображення стану системи сонячних колекторів

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності		Ш х В х Г	Вага брутто
			Повна потужність (Q _n), кВт	Номінальна потужність ГВП, кВт	Опалення приміщення	Нагрівання води	мм	кг
CTN 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CVNXX2CC24	25,5	25,5		XL	420x750x315	36,00
	LPG	CVNXX3CC24						
CTN 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CVNXX2CC28	30,5	30,5		XL	420x750x315	36,50
	LPG	CVNXX3CC28						

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

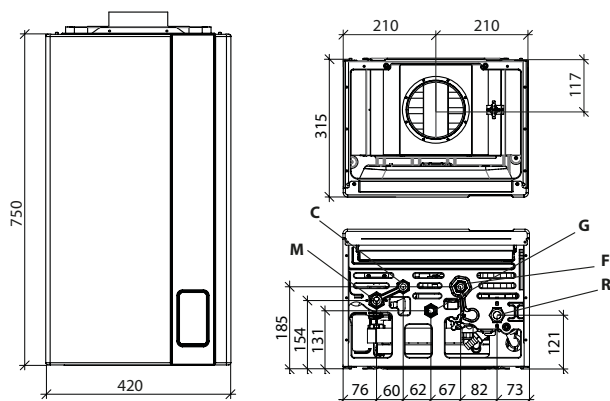

- | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|---|
| M | Подаюча магістраль опалення (3/4") | F | Вхід холодної води (1/2") |
| C | Вихід гарячої води (1 1/2") | R | Зворотня магістраль системи опалення (3/4") |
| G | Вхід газу (1/2") | | |





Технічні дані	Од-вим.	CTN 24	CTN 28
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	23	28
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	77	76
Енергетична ефективність нагріву води (ηwh)	%	77	75
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	25,5	30,5
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	23,1	27,4
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	10,0	12,5
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	90,6	90,0
ККД на потужності 30% (47°C зворотня магістраль)	%	89,4	87,8
Ємність розширювального баку системи опалення	л	7	7
Номинальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	25,5	30,5
Витрата ГВП при ΔT=30K	л/хв	11,2	13,5
Клас по викидам Nox	-	2	2
Клас електрозахисту	IP	X5D	X5D

Зображення	Опис	Код
	Фальшпанель для труб та кранів	0COPETUB03
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03
	Комплект кранів 90°	0KITIDBA11

Зображення	Опис	Код
	Комплект кранів з фільтром KC-KRB-CT-RBT	0KITRUBI05
	Комплект керування контуром сонячних колекторів	0KITSOLC08
	Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05
	Датчик температури системи сонячних колекторів	PSPTMILL00

Примітка: за біль детальною інформацією зверніться до сайту www.novaflorida.com

