

DELFI RTFS 40

НАВІСНИЙ КОТЕЛ З ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ ТА ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ, ОДНОКОНТУРНИЙ

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА (ОПЦІЯ) ЗА ДОПОМОГОЮ ДОДАТКОВОГО 3-ХОДОВОГО КЛАПАНА (ОПЦІЯ)




- ▶ Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- ▶ РК дисплей з аводіагностикою
- ▶ Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- ▶ Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування
-) Інжекційний пальник з нержавіючої сталі, що може працювати на різних типах газу
-) Гідрогрупа з композитних матеріалів
-) Додаткове реле для керування 2 зонами опалення
-) Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
-) Модуляція полум'я в режимі опалення та ГВП
-) Автоматичний байпас
-) Сумісний із терморегулятором smart SPOT

Доступні моделі:

40

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність	Клас енергоефективності	Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Qn), кВт	Опалення приміщення	мм	кг
RTFS 40	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CDHXX2RA40	41,0	C	400x700x250	24,40
	LPG	CDHXX3RA40				

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ

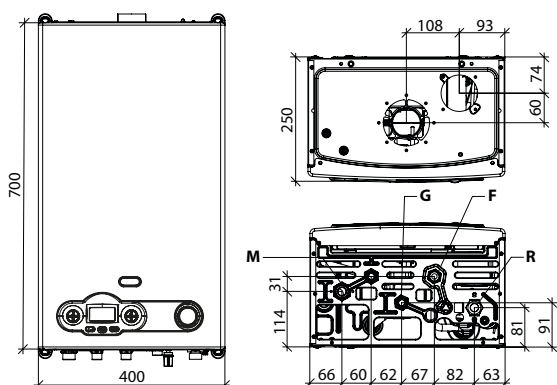

M Подаюча магістраль опалення (3/4")
G Вхід газу (1/2")

F Вхід холодної води (1/2")
R Зворотня магістраль системи опалення (3/4")





Технічні дані	Од. вим.	RTFS 40
Номінальна теплова потужність (Pn)	кВт	38
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	77
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	41,0
Номінальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	38,0
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	15,0
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	92,7
ККД на потужності 30% (47°C зворотня магістраль)	%	89,4
Клас по викидам Nox	-	3
Клас електрозахисту	IP	X4D

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	0KITZONE05
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Датчик температури бойлера 3 м	0KITSOND00
	Коаксіальний комплект D60/100 L=1м (для котлів TFS)	0KITCONC00		Базовий комплект роздільного димоходу	0SDOPP13
	Комплект кранів з фільтром KR-KB-RT	0KITRUBI04			

Примітка: за біль детальною інформацією зверніться до сайту www.novafloida.com

